



排水设备

DEVICE FOR SEWAGE



广州凯士比流体技术有限公司

GUANGZHOU KAISHIBI FLUID TECHNOLOGY CO., LTD

广州市凯士比流体技术有限公司

电话: 020-32583747

微信: 13600014884

邮箱: 45465157@qq.com

网址: WWW.KSBPUMP.NET



目录 CONTENTS

TJPW/PE 污水提升器




产品概述	01
Product introduction	
产品特点	01
Product introduction	
型号意义	01
Type meaning	
尺寸及性能参数	02
Size graph and Performance parameter	

TJPW/S-N系列内置式反冲洗不锈钢污水提升器

产品概述	05
Product introduction	
产品特点	05
Product introduction	
型号意义	05
Type meaning	
安装示意图	06
Installation diagram	
选型表	06
Selection table	

TJPW/YZ一体化地埋式预制污水提升泵站

产品概述	09
Product introduction	
使用场合	09
Product introduction	
型号意义	10
Type meaning	
产品特点	10
Installation diagram	
预制泵站构造	11
Prefabricated pumping station structure	
安装与施工	12
Engineering installation	
订货要素	14
Ordering factor	
服务承诺	15
Service promise	

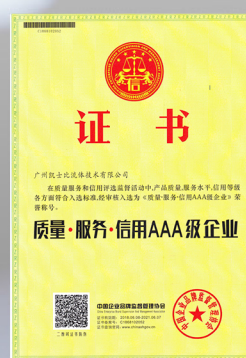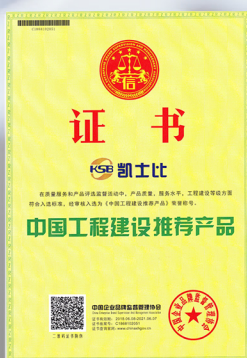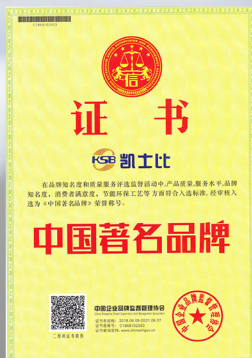




产品概述 Product introduction

- TJPW/PE污水提升器是上海台佳为别墅，会所，酒店等小、中型建筑设计的集污水收集、存储和提升为一体的专用的污水处理系统。可用于收集厕所排泄物，淋浴，洗手盆，洗衣机等污水的收集和提升，也可用于空调冷凝水的收集和提升。


产品特点 Product features

- 采用进口优质PE材料打造的箱体，具有耐腐蚀，结构坚固，承压能力强，经久耐用的特点。
- 配置具有先进水平的切割型排污泵，可以有效地将长纤维状杂质切碎后提升到主排污管道。
- 控制器采用TJZK系列智能控制器，全面保护污水提升系统；液位控制器采用双液位浮球控制系统，液位控制点更精准。
- 防护等级IP68，完全防水设计。
- 自动耦合安装，方便水泵维修、保养。
- 预装配的系统，内部管路附件、水泵全部预先装配完成，用户根据现场情况确定进水口，大大降低安装成本。

型号意义 Type meaning

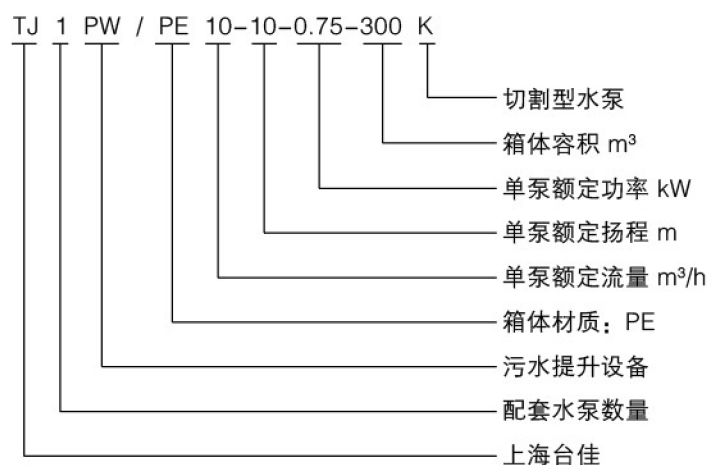


TJPW/PE110尺寸图 TJPW/PE110 Size graph

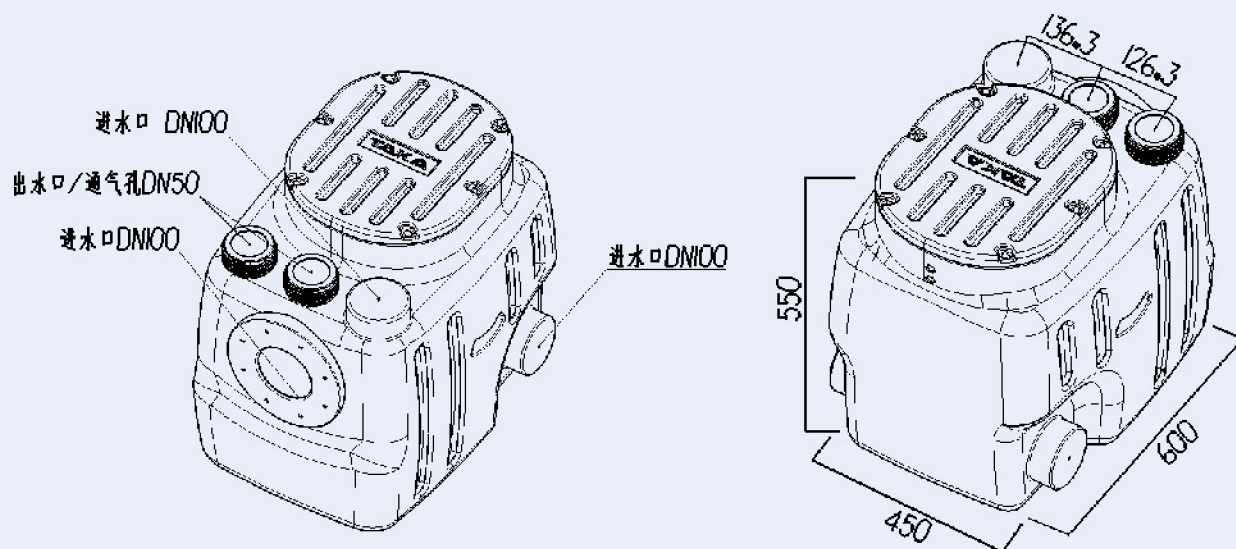

TJPW/PE110性能参数 TJPW/PE110 Performance parameter

设备型号	单泵流量 (m³/h)	单泵扬程 (m)	单泵功率 (KW)	水泵数量 (台)	电压 (V)	容积 (L)
TJ1PW/PE-7-12-0.75-100K	7	12	0.75	1	380/220	110
TJ1PW/PE-10-10-0.75-100K	10	10	0.75	1	380/220	110


TJPW/PE180尺寸图 TJPW/PE180 Size graph

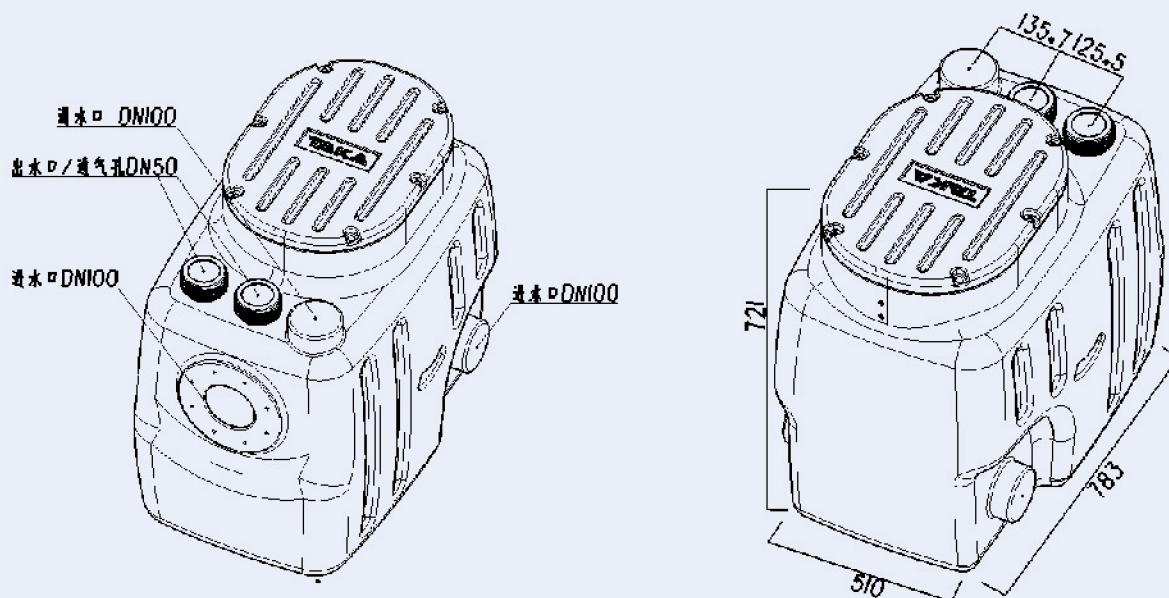

TJPW/PE180性能参数 TJPW/PE180 Performance parameter

设备型号	单泵流量 (m³/h)	单泵扬程 (m)	单泵功率 (KW)	水泵数量 (台)	电压 (V)	容积 (L)
TJ1PW/PE-7-12-0.75-180K	7	12	0.75	1	380/220	180
TJ1PW/PE-10-10-0.75-180K	10	10	0.75	1	380/220	180
TJ1PW/PE-15-15-1.5-180K	15	15	1.5	1	380	180
TJ1PW/PE-20-10-1.5-180K	20	10	1.5	1	380	180
TJ1PW/PE-15-20-2.2-180K	15	20	2.2	1	380	180
TJ1PW/PE-20-15-2.2-180K	20	15	2.2	1	380	180


TJPW/PE300尺寸图 TJPW/PE300 Size graph

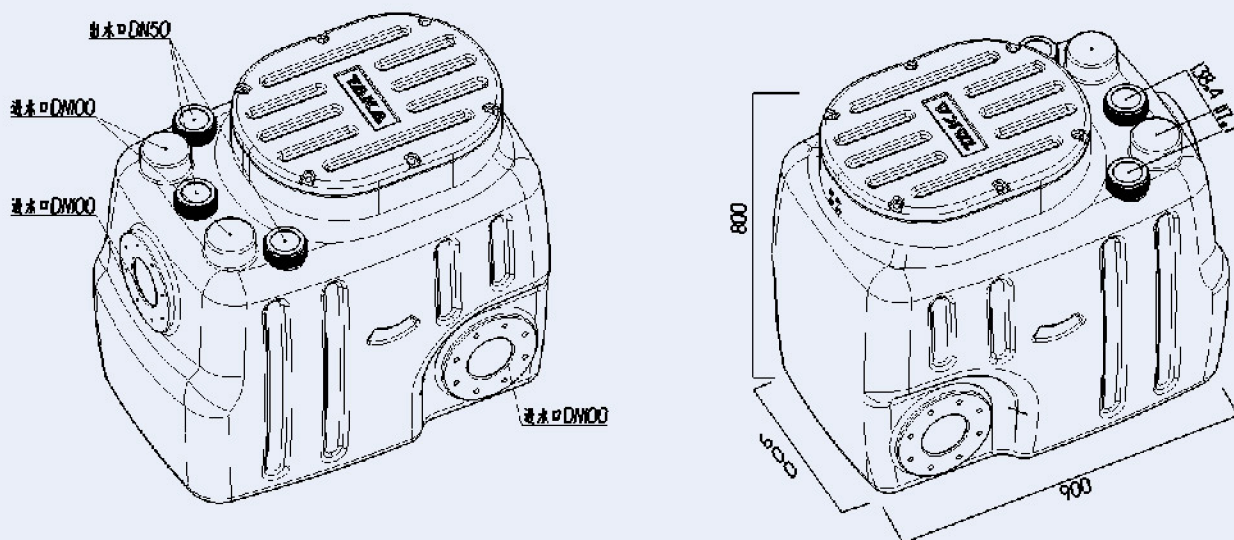

TJPW/PE300性能参数 TJPW/PE300 Performance parameter

设备型号	单泵流量 (m³/h)	单泵扬程 (m)	单泵功率 (KW)	水泵数量 (台)	电压 (V)	容积 (L)
TJ1PW/PE-7-12-0.75-300K	7	12	0.75	1	380/220	300
TJ1PW/PE-10-10-0.75-300K	10	10	0.75	1	380/220	300
TJ1PW/PE-15-15-1.5-300K	15	15	1.5	1	380	300
TJ1PW/PE-20-10-1.5-300K	20	10	1.5	1	380	300
TJ1PW/PE-15-20-2.2-300K	15	20	2.2	1	380	300
TJ1PW/PE-20-15-2.2-300K	20	15	2.2	1	380	300
TJ2PW/PE-7-12-0.75-300K	7	12	0.75	2	380/220	300
TJ2PW/PE-10-10-0.75-300K	10	10	0.75	2	380/220	300
TJ2PW/PE-15-15-1.5-300K	15	15	1.5	2	380	300
TJ2PW/PE-20-10-1.5-300K	20	10	1.5	2	380	300
TJ2PW/PE-15-20-2.2-300K	15	20	2.2	2	380	300
TJ2PW/PE-20-15-2.2-300K	20	15	2.2	2	380	300

TJPW/PE450尺寸图 TJPW/PE450 Size graph

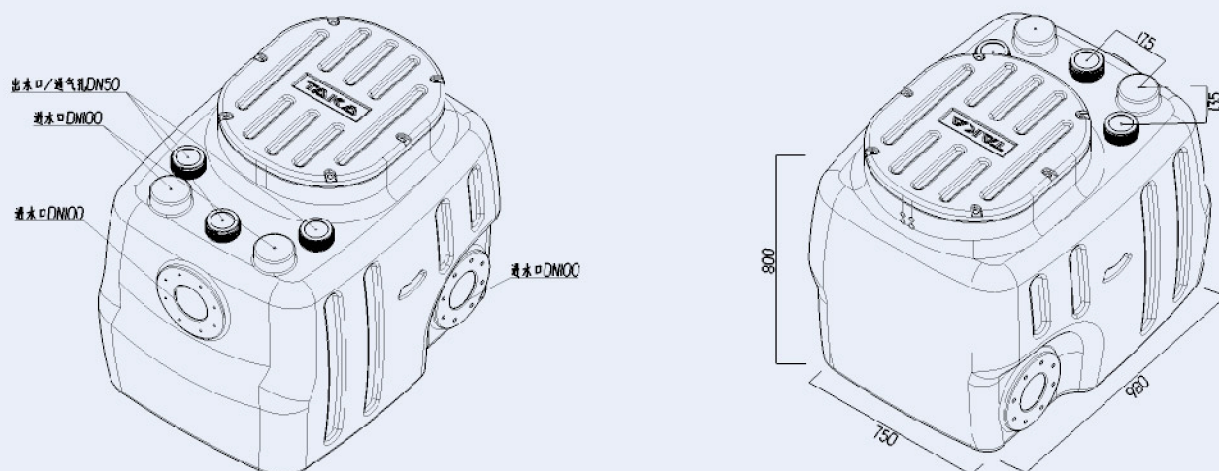

TJPW/PE450性能参数 TJPW/PE450 Performance parameter

设备型号	单泵流量 (m³/h)	单泵扬程 (m)	单泵功率 (KW)	水泵数量 (台)	电压 (V)	容积 (L)
TJ2PW/PE-7-12-0.75-450K	7	12	0.75	2	380/220	450
TJ2PW/PE-10-10-0.75-450K	10	10	0.75	2	380/220	450
TJ2PW/PE-15-15-1.5-450K	15	15	1.5	2	380	450
TJ2PW/PE-20-10-1.5-450K	20	10	1.5	2	380	450
TJ2PW/PE-15-20-2.2-450K	15	20	2.2	2	380	450
TJ2PW/PE-20-15-2.2-450K	20	15	2.2	2	380	450

TJPW/PE600性能参数 TJPW/PE600 Performance parameter

设备型号	单泵流量 (m³/h)	单泵扬程 (m)	单泵功率 (KW)	水泵数量 (台)	电压 (V)	容积 (L)
TJ2PW/PE-7-12-0.75-600K	7	12	0.75	2	380/220	600
TJ2PW/PE-10-10-0.75-600K	10	10	0.75	2	380/220	600
TJ2PW/PE-15-15-1.5-600K	15	15	1.5	2	380	600
TJ2PW/PE-20-10-1.5-600K	20	10	1.5	2	380	600
TJ2PW/PE-15-20-2.2-600K	15	20	2.2	2	380	600
TJ2PW/PE-20-15-2.2-600K	20	15	2.2	2	380	600

TJPW/PE900性能参数 TJPW/PE900 Performance parameter

设备型号	单泵流量 (m³/h)	单泵扬程 (m)	单泵功率 (KW)	水泵数量 (台)	电压 (V)	容积 (L)
TJ2PW/PE-7-12-0.75-900K	7	12	0.75	2	380/220	900
TJ2PW/PE-10-10-0.75-900K	10	10	0.75	2	380/220	900
TJ2PW/PE-15-15-1.5-900K	15	15	1.5	2	380	900
TJ2PW/PE-20-10-1.5-900K	20	10	1.5	2	380	900
TJ2PW/PE-15-20-2.2-900K	15	20	2.2	2	380	900
TJ2PW/PE-20-15-2.2-900K	20	15	2.2	2	380	900




产品概述 Product introduction

- TJPW/S-N系列内置式反冲洗不锈钢污水提升器采用反冲洗式结构设计，反冲洗结构全部安装在箱体内部，节省空间。



产品特点 Product features

- 采用SUS304不锈钢材质，耐腐蚀，耐压，结构坚固，经久耐用。
- 水泵采用大通道叶轮，大大提高污物的通过能力，全新的内循环设计，在无水状态下造成水泵空转也不会烧毁电机。
- 合理的反冲洗结构；污水能够顺利进入到箱体内，污物则被拦截在反冲洗仓内，随着水泵的排水，污物随水排出到污水管网中。
- 箱体内冲洗自洁功能；水泵运转时，在排水的同时，对水箱内进行自清洁冲洗，并对水泵底部进行冲洗，使箱底的污泥及沉淀形成漩涡，快速进入泵内，排除箱外。
- 安全进水装置；提升器进水阶段，在进水支管路堵塞的情况，依然能使污水进入到箱体内，避免因管路堵塞造成溢水事件。
- 控制器采用TJZK系列智能控制器，全面保护污水提升系统。
- 液位控制器采用双液位浮球控制系统，液位控制点更精准。
- 可根据客户实际安装条件定制箱体尺寸。

型号意义 Type meaning

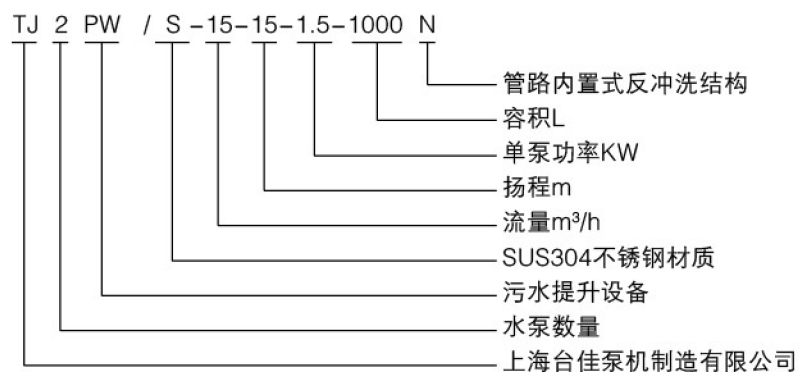

TJPW/S-N安装示意图 TJPW/S-N Installation diagram

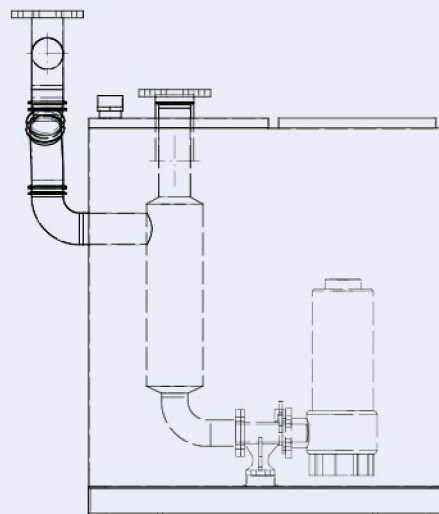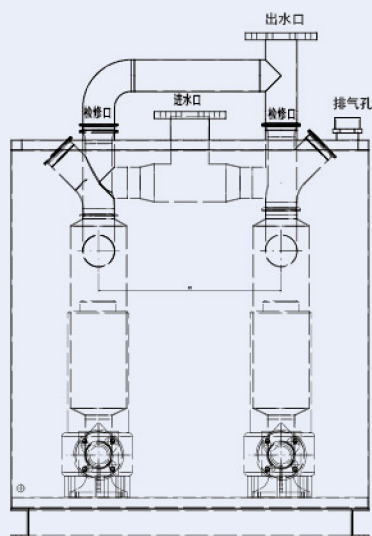

选型表 Selection table

设备型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	单泵功率 (KW)	容积 (L)	水泵数量 (台)	箱体尺寸 长*宽*高
TJ2PW/S-20-7-0.75-512N	20	7	0.75	512	2	800*800*800
TJ2PW/S-10-10-0.75-512N	10	10	0.75	512	2	800*800*800
TJ2PW/S-8-12-0.75-512N	8	12	0.75	512	2	800*800*800
TJ2PW/S-20-10-1.5-512N	20	10	1.5	512	2	800*800*800
TJ2PW/S-15-15-1.5-512N	15	15	1.5	512	2	800*800*800
TJ2PW/S-42-9-2.2-512N	42	9	2.2	512	2	800*800*800
TJ2PW/S-30-12-2.2-512N	30	12	2.2	512	2	800*800*800
TJ2PW/S-22-15-2.2-512N	22	15	2.2	512	2	800*800*800
TJ2PW/S-15-20-2.2-512N	15	20	2.2	512	2	800*800*800
TJ2PW/S-20-7-0.75-640N	20	7	0.75	640	2	1000*800*800
TJ2PW/S-10-10-0.75-640N	10	10	0.75	640	2	1000*800*800
TJ2PW/S-8-12-0.75-640N	8	12	0.75	640	2	1000*800*800
TJ2PW/S-20-10-1.5-640N	20	10	1.5	640	2	1000*800*800
TJ2PW/S-15-15-1.5-640N	15	15	1.5	640	2	1000*800*800
TJ2PW/S-42-9-2.2-640N	42	9	2.2	640	2	1000*800*800
TJ2PW/S-30-12-2.2-640N	30	12	2.2	640	2	1000*800*800
TJ2PW/S-22-15-2.2-640N	22	15	2.2	640	2	1000*800*800
TJ2PW/S-15-20-2.2-640N	15	20	2.2	640	2	1000*800*800
TJ2PW/S-20-7-0.75-800N	20	7	0.75	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-10-10-0.75-800N	10	10	0.75	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-8-12-0.75-800N	8	12	0.75	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-20-10-1.5-800N	20	10	1.5	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-15-15-1.5-800N	15	15	1.5	800	2	1000*800*1000

设备型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	单泵功率 (KW)	容积 (L)	水泵数量 (台)	箱体尺寸 长*宽*高
TJ2PW/S-42-9-2.2-800N	42	9	2.2	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-30-12-2.2-800N	30	12	2.2	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-22-15-2.2-800N	22	15	2.2	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-15-20-2.2-800N	15	20	2.2	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-37-13-3-800N	37	13	3	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-30-15-3-800N	30	15	3	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-20-20-3-800N	20	20	3	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-17-25-3-800N	17	25	3	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-70-10-4-800N	70	10	4	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-40-15-4-800N	40	15	4	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-24-20-4-800N	24	20	4	800	2	1000*800*1000
TJ2PW/S-20-7-0.75-1000N	20	7	0.75	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-10-10-0.75-1000N	10	10	0.75	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-8-12-0.75-1000N	8	12	0.75	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-20-10-1.5-1000N	20	10	1.5	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-15-15-1.5-1000N	15	15	1.5	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-42-9-2.2-1000N	42	9	2.2	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-30-12-2.2-1000N	30	12	2.2	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-22-15-2.2-1000N	22	15	2.2	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-15-20-2.2-1000N	15	20	2.2	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-37-13-3-1000N	37	13	3	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-30-15-3-1000N	30	15	3	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-20-20-3-1000N	20	20	3	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-17-25-3-1000N	17	25	3	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-70-10-4-1000N	70	10	4	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-40-15-4-1000N	40	15	4	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-24-20-4-1000N	24	20	4	1000	2	1000*1000*1000
TJ2PW/S-20-7-0.75-1200N	20	7	0.75	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-42-9-2.2-1200N	42	9	2.2	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-30-12-2.2-1200N	30	12	2.2	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-22-15-2.2-1200N	22	15	2.2	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-15-20-2.2-1200N	15	20	2.2	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-37-13-3-1200N	37	13	3	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-30-15-3-1200N	30	15	3	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-20-20-3-1200N	20	20	3	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-17-25-3-1200N	17	25	3	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-70-10-4-1200N	70	10	4	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-40-15-4-1200N	40	15	4	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-24-20-4-1200N	24	20	4	1200	2	1200*1000*1000
TJ2PW/S-20-7-0.75-1440N	20	7	0.75	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-10-10-0.75-1440N	10	10	0.75	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-8-12-0.75-1440N	8	12	0.75	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-20-10-1.5-1440N	20	10	1.5	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-15-15-1.5-1440N	15	15	1.5	1440	2	1200*1200*1000

设备型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	单泵功率 (KW)	容积 (L)	水泵数量 (台)	箱体尺寸 长*宽*高
TJ2PW/S-42-9-2.2-1440N	42	9	2.2	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-30-12-2.2-1440N	30	12	2.2	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-22-15-2.2-1440N	22	15	2.2	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-15-20-2.2-1440N	15	20	2.2	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-37-13-3-1440N	37	13	3	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-30-15-3-1440N	30	15	3	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-20-20-3-1440N	20	20	3	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-17-25-3-1440N	17	25	3	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-70-10-4-1440N	70	10	4	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-40-15-4-1440N	40	15	4	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-24-20-4-1440N	24	20	4	1440	2	1200*1200*1000
TJ2PW/S-20-7-0.75-1728N	20	7	0.75	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-10-10-0.75-1728N	10	10	0.75	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-8-12-0.75-1728N	8	12	0.75	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-20-10-1.5-1728N	20	10	1.5	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-15-15-1.5-1728N	15	15	1.5	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-42-9-2.2-1728N	42	9	2.2	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-30-12-2.2-1728N	30	12	2.2	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-22-15-2.2-1728N	22	15	2.2	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-15-20-2.2-1728N	15	20	2.2	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-37-13-3-1728N	37	13	3	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-30-15-3-1728N	30	15	3	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-20-20-3-1728N	20	20	3	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-17-25-3-1728N	17	25	3	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-70-10-4-1728N	70	10	4	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-40-15-4-1728N	40	15	4	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-24-20-4-1728N	24	20	4	1728	2	1200*1200*1200
TJ2PW/S-20-7-0.75-2744N	20	7	0.75	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-10-10-0.75-2744N	10	10	0.75	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-8-12-0.75-2744N	8	12	0.75	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-20-10-1.5-2744N	20	10	1.5	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-15-15-1.5-2744N	15	15	1.5	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-42-9-2.2-2744N	42	9	2.2	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-30-12-2.2-2744N	30	12	2.2	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-22-15-2.2-2744N	22	15	2.2	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-15-20-2.2-2744N	15	20	2.2	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-37-13-3-2744N	37	13	3	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-30-15-3-2744N	30	15	3	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-20-20-3-2744N	20	20	3	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-17-25-3-2744N	17	25	3	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-70-10-4-2744N	70	10	4	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-40-15-4-2744N	40	15	4	2744	2	1400*1400*1400
TJ2PW/S-24-20-4-2744N	24	20	4	2744	2	1400*1400*1400

服务承诺 service promise

上海台佳泵机制造有限公司在向客户提供各类高品质先进设备的同时，更以全方位的优质服务来确保用户在使用过程中的连续可靠性。以ISO9001质量体系为标准，特订立服务规则如下：

设立完善的服务体系，从而保证为客户提供尽善尽美的售前、售中、售后服务

售前服务

1. 工地现场实地考察，提供选型建议。
2. 根据客户要求提供考察项目，从而认识和了解我司规模和实力，进一步了解招标产品，便于客户采购到性价比最好的设备。

售中服务

1. 安装：我公司所提供设备为整体单位，只需定位即可。我公司将派专业施工队伍到现场定位安装，并配合设备与系统的安全对接。
2. 负责调试运行：调试期间，我司将派专业服务人员到现场，以利于设备安全运行。
3. 负责培训：对于使用方的日常看管人员，我司将给与免费培训，直到熟悉设备的使用为止，以确保设备正常运转和维护。

售后服务

1. 台佳对所有售出产品均负有售后服务责任。
2. 设备在质量保证期内，公司负责提供免费服务。
3. 公司将为每个用户提供终身跟踪，保养维修服务。
4. 充足的货源供应（备品备件保修期内免费提供）
5. 对用户的来电有问必答，开设24小时售后服务专线。如需服务，市区2小时，市郊4-6小时赶到现场。
6. 建立用户服务专人负责制度，每次服务完成需填写用户服务单由用户签字认可。
7. 设备在售前，售中，售后服务过程中相关档案将装订成册档保存。

建筑领域排水专家

匠心做好每一个产品
您值得信赖



排水设备

DEVICE FOR SEWAGE



广州凯士比流体技术有限公司

GUANGZHOU KAISHIBI FLUID TECHNOLOGY CO., LTD

广州市白云区人和华成路47号

电话: 020-32583747

微信: 13600014884

邮箱: 45465157@qq.com

网址: WWW.KSBPUMP.NET

